




Ruedas de marcar concavas

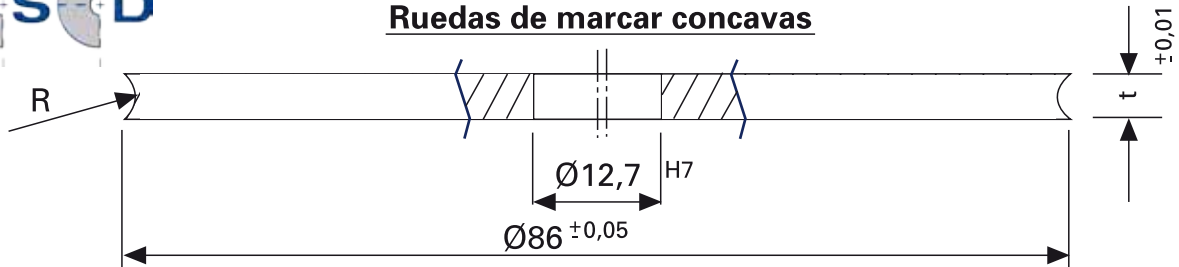


Dimensiones estándar

No. de pedido	Cable - Ø (mm) de - a	Espesor de la rueda t (mm)	Radio r (mm)	Altura de escritura recomendada		
				Letras (mm)	Números (mm)	
					H x B	H=altura B=ancho
K 86 I	1,1 - 1,2	1,8	1,0	0,6	2,3 x 0,6	
K 86 II	1,3 - 1,6	2,4	1,3	0,7	2,3 x 0,6	3,0 x 1,0
K 86 III	1,7 - 2,2	3,2	1,9	1,2	3,0 x 1,0	3,8 x 1,2
K 86 IV	2,3 - 3,2	4,0	2,4	1,6	3,8 x 1,2	4,8 x 1,6
K 86 V	3,3 - 5,0	4,8	3,2	1,8	4,8 x 1,6	
K 86 VI	4,8 - 6,3	5,0	4,0	2,0	5,6 x 2,0	
K 86 VIII	6,0 - 9,0	8,5	5,5	2,4	5,6 x 2,0	
K 86 IX	4,8 - 6,3	6,0	4,0	2,0	5,6 x 2,0	
K 86 X	6,0 - 9,0	9,5	5,5	2,4	5,6 x 2,0	
K 86 XIV	4,8 - 6,5	8,0	4,5	2,2	5,6 x 2,0	


Producimos todas las dimensiones deseadas. Para los cables de diámetro superior a 6 mm recomendamos ruedas de marcar planas. Reparto estándar para las numeraciones de una cifra (10 o 16 veces) o 2 cifras (8 o 12 veces), sobre la circunferencia.

Ruedas de marcar planas para impresión directa

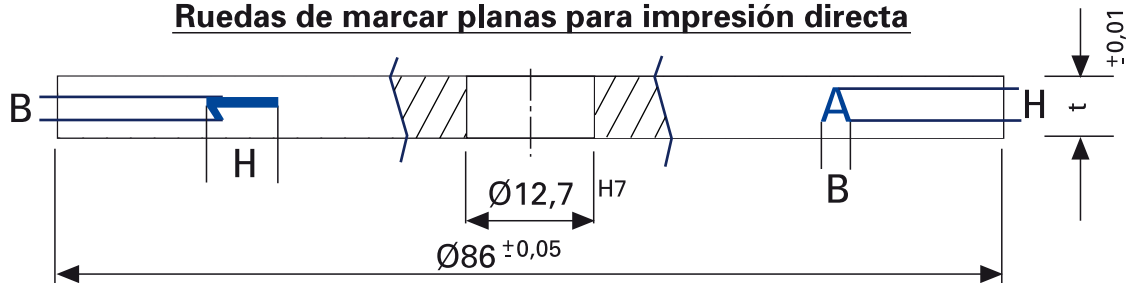

No. de pedido	Diámetro de la rueda (mm)	Espesor de la rueda t (mm)	Altura de escritura recomendada (mm)
P 86 A	86,0	8,0	Alrededor de 25 - 30% del diámetro del cable
P 86 B	86,0	10,0	
P 86 C	86,0	12,0	

Plane print wheels for indirect print (offset)

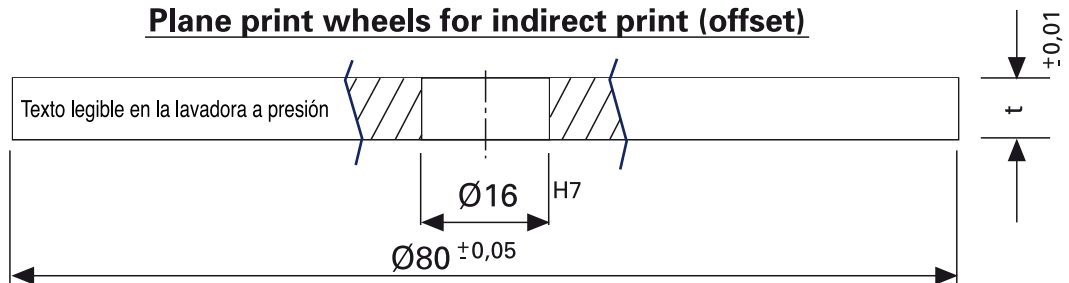

No. de pedido	Diámetro de la rueda (mm)	Espesor de la rueda t (mm)	Altura de escritura recomendada (mm)
P 80 D / US 10	80,0	10,0	Alrededor de 30 - 50% del diámetro del cable
P 80 E / US 24	80,0	24,0	